

DS-2CE12KF0T-LFS

Caméra Bullet Fixe Hybride Intelligente 3K



Imagerie de haute qualité avec une résolution 3K, 2960 × 1665    Imagerie  
couleur 24h/24 et 7j/7 avec une ouverture F1.0  
Objectif focal fixe de 2,8 mm et 3,6 mm  
Jusqu'à 40 m de distance IR pour une imagerie nocturne lumineuse  
Jusqu'à 40 m de distance de lumière blanche pour une imagerie nocturne  
lumineuse    Audio de haute qualité avec audio sur câble coaxial, micro intégré    Un  
port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)  
Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)  
Éclairage hybride intelligent, optimisez votre sécurité avec des options d'éclairage flexibles

## Spécification

| Caméra                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur d'images                 | CMOS 3K                                                                                                                                                                                                                 |
| Système de signalisation         | PAL/NTSC                                                                                                                                                                                                                |
| Résolution                       | 2960 (H) × 1665 (L)                                                                                                                                                                                                     |
| Fréquence d'images               | TVI : 3K à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips, 1080p à 25 ips/30 ips<br>AHD : 5 MP à 20 ips, 4 MP à 25 ips/30 ips<br>CVI : 4 MP à 25 ips/30 ips<br>CVBS : PAL/NTSC                                                            |
| Éclairage minimum                | 0,001 Lux à (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche                                                                                                                                                                  |
| Temps d'obturation               | PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s                                                                                                                                                                  |
| Lentille                         | Objectif focal fixe de 2,8 mm, 3,6 mm                                                                                                                                                                                   |
| Champ de vision                  | 2,8 mm, champ de vision horizontal : 110°, champ de vision vertical : 60°, champ de vision diagonal : 143°<br>3,6 mm, champ de vision horizontal : 94°, champ de vision vertical : 50°, champ de vision diagonal : 112° |
| Monture d'objectif               | M12                                                                                                                                                                                                                     |
| Alarme lumineuse                 | Alarme lumineuse continue (lumière blanche)                                                                                                                                                                             |
| Jour et nuit                     | ICR                                                                                                                                                                                                                     |
| WDR (plage dynamique étendue)    | WDR numérique                                                                                                                                                                                                           |
| Réglage de l'angle               | Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 180°, Rotation : 0° à 360°                                                                                                                                                  |
| Illuminateur                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de lumière supplémentaire   | Je suis,<br>Lumière blanche                                                                                                                                                                                             |
| Complément Gamme Light           | IR : jusqu'à 40 m, lumière blanche : jusqu'à 40 m                                                                                                                                                                       |
| Lampe d'appoint intelligente     | Oui                                                                                                                                                                                                                     |
| Image                            |                                                                                                                                                                                                                         |
| Lumière blanche                  | Auto/Désactivé                                                                                                                                                                                                          |
| Mode Image                       | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT                                                                                                                                                                                                  |
| AGC                              | Oui                                                                                                                                                                                                                     |
| Mode jour/nuit                   | Auto                                                                                                                                                                                                                    |
| Balance des blancs               | Auto/Extérieur/Global/Manuel                                                                                                                                                                                            |
| Mode AE (exposition automatique) | DWDR, BLC, HLC, global, HLS                                                                                                                                                                                             |
| Réduction du bruit               | 2D DNR                                                                                                                                                                                                                  |
| Langue                           | Anglais                                                                                                                                                                                                                 |
| Fonction                         | Luminosité, Smart IR, Netteté, Anti-bande, AGC                                                                                                                                                                          |
| Interface                        |                                                                                                                                                                                                                         |
| Sortie vidéo                     | TVI/AHD/CVI/CVBS commutable                                                                                                                                                                                             |
| Entrée audio                     | Micro intégré                                                                                                                                                                                                           |
| Général                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Pouvoir                          | 12 VDC ± 25 %, max. 5.2 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter la puissance pour une caméra.                                                                                             |
| Conditions de fonctionnement     | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)                                                                                                                                          |
| Niveau de protection             | IP67                                                                                                                                                                                                                    |
| Matériel                         | Métal                                                                                                                                                                                                                   |
| Communication                    | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                             |
| Dimension                        | 194,2 mm × 78 mm × 74,5 mm (7,65" × 3,07" × 2,93")                                                                                                                                                                      |

Poids


Environ 500 g (1,1 lb)

Modèle disponible

DS-2CE12KF0T-LFS (2,8 mm)

DS-2CE12KF0T-LFS (3,6 mm)


## Dimension

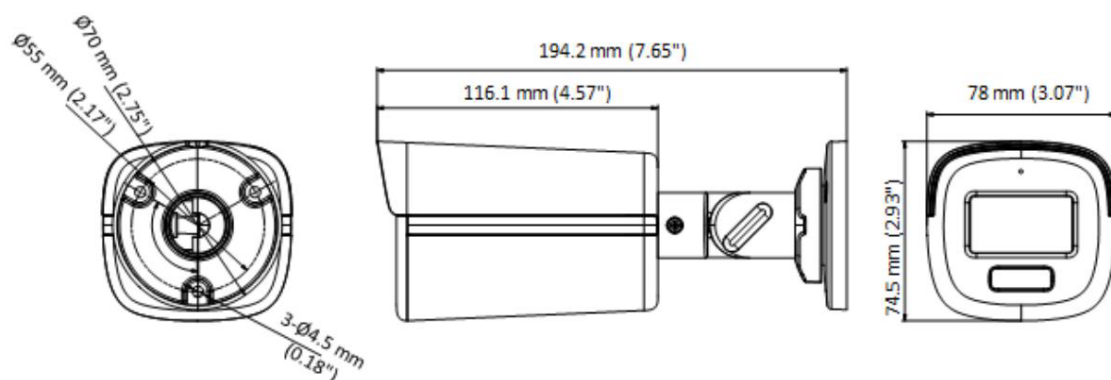

## Accessoire

Optionnel

DS-1280ZJ-XS  
Boîte de jonction





**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq